



Инструкция по настройке ADSL-модема D-Link DSL-2500U для работы в сети интернет-провайдера “Вист он-лайн”


1. Для того, чтобы настроить модем для работы в сети “Вист он-Лайн”, вам необходимо подключить модем к сети и компьютеру, открыть на компьютере браузер (программу для просмотра сайтов - Opera, Explorer, Chrome, FireFox и т.д.) и ввести в адресной строке цифры 192.168.1.1 (обратите внимание, что после последней цифры точка не нужна). Если вы все правильно сделали, то откроется меню настройки модема. На начальной странице нажмите на кнопку “Настроить вручную”.

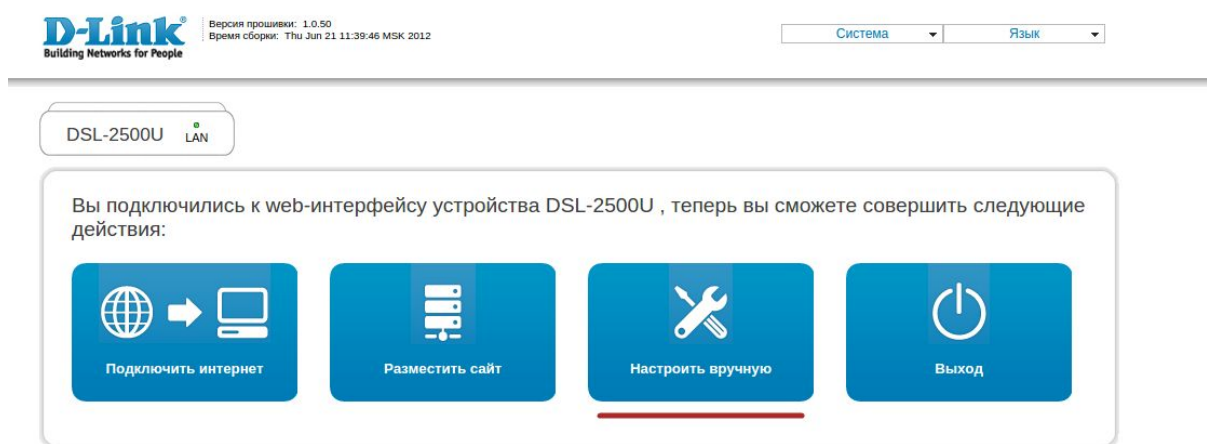


2. После нажатия на кнопку “Настроить вручную” вы перейдете в другой раздел меню. Тут показано текущее состояние подключения и другая служебная информация. Нажмите на вкладку “Сеть” для перехода у следующему разделу.

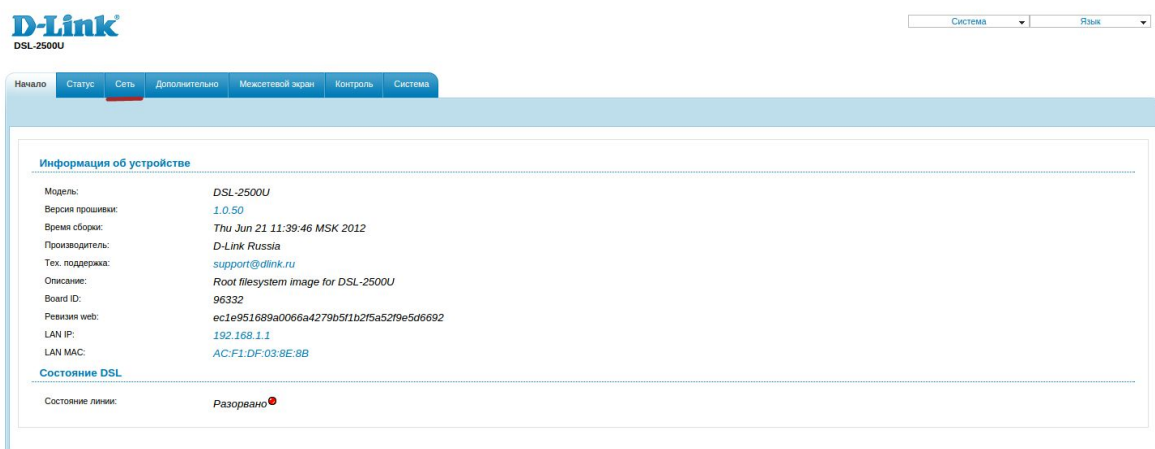

3. В разделе “Сеть” отображаются текущие соединения. Если у вас там уже есть какое либо соединение с именем наподобие “ррое”, то удалите эту строчку. После этого нажмите на кнопку добавить для создания нового подключения.

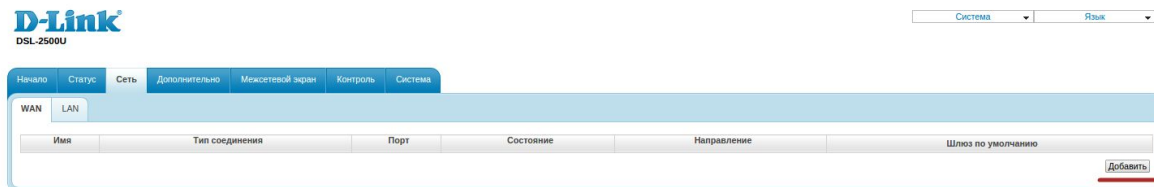

4. В текущем окне вам необходимо ввести свои параметры подключения. Их несколько: тип подключения должен быть PPPoE; поле VPI - 0; поле VCI - 33; имя пользователя - это ваш логин; пароль и подтверждение пароля - это ваш пароль; галочки NAT и Сетевой экран должны быть включены.

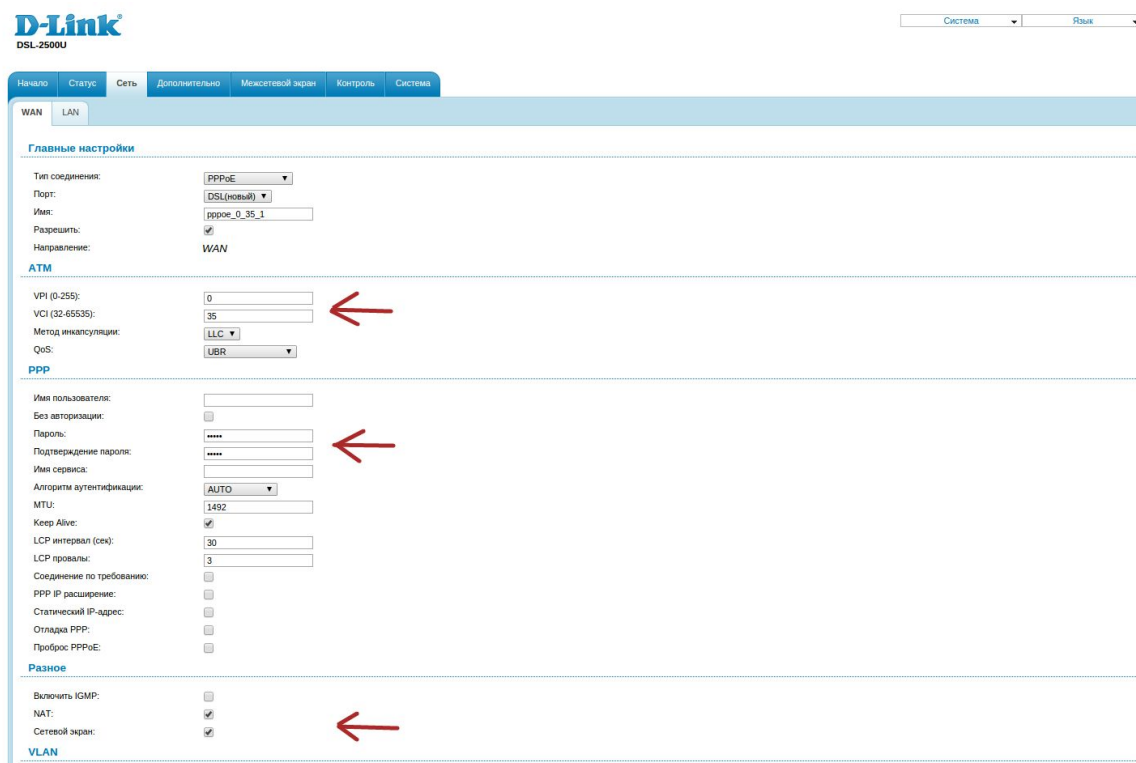

5. После того как вы ввели все необходимые параметры подключения нажмите на кнопку сохранить.

Главные настройки

Тип соединения: PPPoE
 Порт: DSL(новый)
 Имя: rppoe_0_33_1
 Разрешить:
 Направление: WAN

ATM

VPI (0-255): 0
 VCI (32-65535): 33
 Метод инкапсуляции: LLC
 QoS: LBR

PPP

Имя пользователя: eww_login
 Без авторизации:
 Пароль: ****
 Подтверждение пароля: ****
 Имя сервиса:
 Алгоритм аутентификации: AUTO
 MTU: 1492
 Коды АХЕ:
 LCP интервал (сек): 30
 LCP проверки: 3
 Соединение по требованию:
 PPP IP расширение:
 Статический IP-адрес:
 Отладка PPP:
 Проброс PPPoE:

Разное

Включить IGMP:
 NAT:
 Сетевой экран:

VLAN

Разрешить создавать много соединений на этом порту:
 Использовать VLAN:

6. На вкладке “Сеть” появилась строчка, которая отображает введенные вами данные. Нажмите на кнопку “Сохранить” для применения параметров.

D-Link
DSL-2500U

Система | Язык

Начало | Статус | **Сеть** | Дополнительно | Межсетевой экран | Контроль | Система

WAN | LAN

⚠ Конфигурация устройства была изменена

Имя	Тип соединения	Порт	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
rppoe_0_33_1	PPPoE	atm0(0/33)	Не сконфигурировано	WAN	<input type="radio"/>

7. Завершающим шагом в настройке ADSL-модема для работы в сети “Вист он-Лайн” является сохранение всех настроек и перезагрузка модема. Для этого нажмите в меню (вверху справа) кнопку “Сохранить и перезагрузить” и после перезагрузки проверьте свое подключение к интернету. Настройка на этом завершена.

D-Link
DSL-2500U

Система | Язык

Начало | Статус | **Сеть** | Дополнительно | Межсетевой экран | Контроль | Система

WAN | LAN

|

Имя	Тип соединения	Порт	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
rppoe_0_33_1	PPPoE	atm0(0/33)	Не сконфигурировано	WAN	<input type="radio"/>

По всем возникшим вопросам вы всегда можете написать в службу тех.поддержки на адрес электронной почты support@volgaspot.ru или позвонить по телефону (8442) 90-24-24